


1. GLOBE (TEFLON VALVE TYPE)

MODEL NAME

1. ВВЕДЕНИЕ: КЛАПАНЫ ТЕФЛОНОВЫЕ

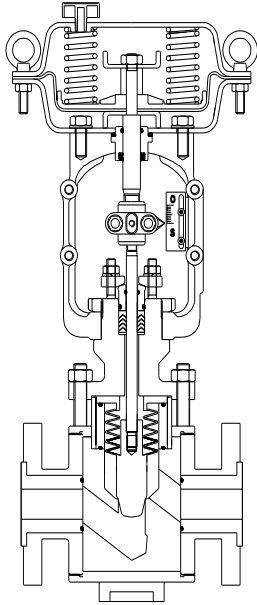

Серия 5100: Односедельные регулирующие клапаны с тефлоновым корпусом идеально подходят для коррозионных химических сред и щелочи. Конструкция клапана устойчива к нагрузке трубопровода. Привод представляет собой простой диафрагменный механизм.


GLOBE VALVE

BALL VALVE

BUTTERFLY VALVE

DESUPERHEATER

2. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И СТАНДАРТНЫЙ ВИД

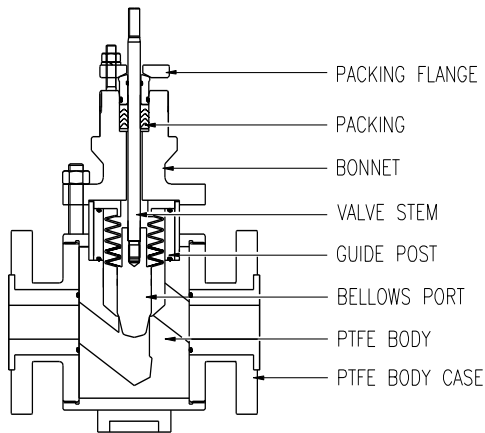

КЛАСС ДАВЛЕНИЯ

JIS/KS 10K, 16K, 20K, 30K, 40K, 63K

ANSI КЛАСС 150, 300, 600, 900, 1500

СОЕДИНЕНИЕ

Фланцевое : FF, RF, RTJ, SW, BW, etc.

Материал

BODY : SCPH2, SCS13A, SCS14A, SCS16, etc.

SPECIAL PRODUCTS

ACTUATOR

3. Значение Cv и полный ход


Диаметр клапана (дюйм)	1"								1 1/2"	
	3/4"									
	1/2"									
Значение Cv	0.40	0.63	1.0	2.5	4.0	6.0	10.0	12.0	15.0	20.0
Равнопроцентная	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Линейная	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Изменяемая					•	•	•			
Полный ход (мм)	15									

ACCESSORY

TECHNICAL DATA

1. GLOBE (TEFLON VALVE TYPE)

4. ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРА-РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

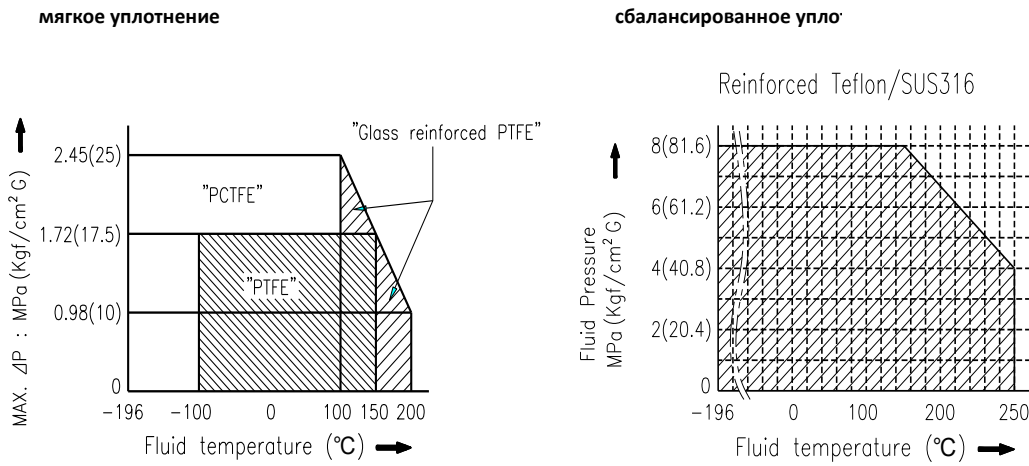

5. PERMISSIBLE MAXIMUM DIFFERENTIAL PRESSURE

5-1. Прямое действие (подача воздуха)

Модель привода	Давление (Kgc/cm ²) [КПа]	ДИАПАЗОН ПРУЖИНЫ (Kgc/cm ²) [КПа]	ПОЗИЦИОНЕР	РАЗНИЦА ДАВЛЕНИЙ (Kgc/cm ²) [КПа] (ПО ДИАМЕТРУ КЛАПАНА (дюйм))			
				½"	¾"	1"	1½"
VM-500D	2.8 [270]	0.8~2.4 [78 ~ 240]	○	5.0 [490] (6.0 [590])	5.0 [490] (5.0 [490])	1.9 [190] (1.9 [190])	1.2 [120] (1.2 [120])
	4.0 [390]	1.2~3.0 [120 ~ 290]		-	-	5.0 [490] (6.0 [590])	5.0 [490] (6.0 [590])

- 1) Цифры в скобках даны для серийных изделий
2) отметка ○- необходим позиционер

5-2. Реверс (подача воздуха на открытие)

ACTUATOR MODEL	SUPPLY PRESSURE (Kgf/cm ²) [KPA]	SPRING RANGE (Kgf/cm ²) [KPA]	POSITIONER	DIFFERENTIAL PRESSURE (Kgf/cm ²) [KPA] (BY VALVE SIZE (inch))			
				½"	¾"	1"	1½"
VM-500R	2.8 [270]	0.8~2.4 [78 ~ 240]	○	5.0 [490] (6.0 [590])	5.0 [490] (6.0 [590])	5.0 [490] (6.0 [590])	5.0 [490] (6.0 [590])
	3.5 [340]	1.2~3.0 [120 ~ 290]		-	-	-	5.0 [490] (6.0 [590])

- 1) Цифры в скобках даны для серийных изделий
2) отметка ○- необходим позиционер

MODEL NAME

GLOBE VALVE

BALL VALVE

BUTTERFLY VALVE

DESUPERHEATER

SPECIAL PRODUCTS

ACTUATOR


ACCESSORY

TECHNICAL DATA


1. GLOBE (TEFLON VALVE TYPE)

MODEL NAME
GLOBE VALVE
BALL VALVE
BUTTERFLY VALVE
DESUPERHEATER
SPECIAL PRODUCTS
ACTUATOR
ACCESSORY
TECHNICAL DATA

6. СТАНДАРТНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ(ANSI КЛАСС 150)

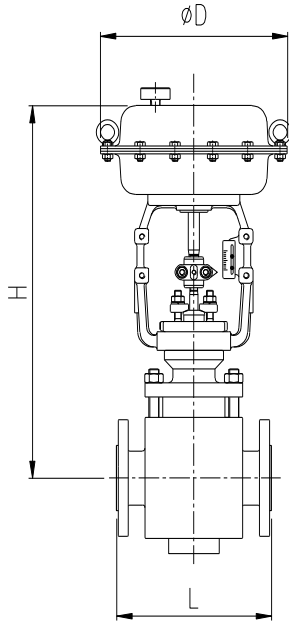

РАЗМЕР		Строительная длина L	Размер привода (ØD)	Высота от центра (H)
дюйм	мм			
½"	15	184	184	435
¾"	20	184	184	435
1"	25	184	184	435
1½"	40	222	222	455

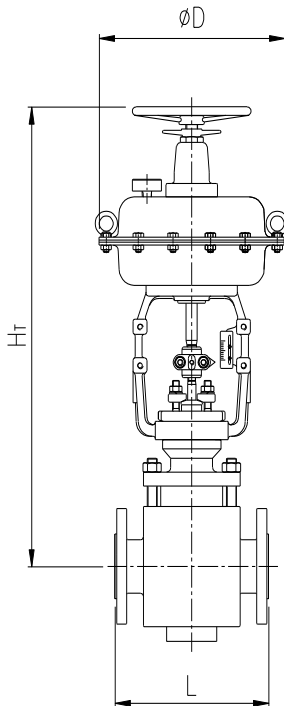

UNIT : mm

РАЗМЕР		Строительная длина L	Размер привода (ØD)	Высота от центра (Ht)
дюйм	мм			
½"	15	184	184	605
¾"	20	184	184	605
1"	25	184	184	605
1½"	40	222	222	625